

# 最大6台のカメラ接続で動画取得無制限

## 接続可能カメラ一覧 貸切バス義務化対応

| フルHDデジタルカメラ                                                                       | HDR対応アナログカメラ                                                                      | HDR対応赤外線カメラ                                                                       | ドームカメラカバー                                                                          | 車外カメラ                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ●200万画素の高画質でフルHD動画の撮影が可能。<br>●ナンバープレートも確認可能な鮮明画像。<br>●夜間画像も見やすいハイダイナミックレンジ対応。     | ●広角カメラの採用により死角を低減。                                                                | ●夜間でも運転室内の撮影が可能。                                                                  | ●カメラの存在が気にならない保護カバー。                                                               | ●より耐水性を強化したカメラ。                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| 撮像素子                                                                              | 1/2.9インチCMOSセンサー200万画素                                                            | 1/4インチCMOSセンサ34万画素                                                                | 1/4インチCMOSセンサ34万画素                                                                 | 1/4インチCMOSセンサ34万画素                                                                  |
| 画角                                                                                | 水平124°／垂直81°                                                                      | 水平132°／垂直104°                                                                     | 水平132°／垂直104°                                                                      | 水平115°／垂直93°                                                                        |
| 防水性                                                                               | IPX7相当(カメラ本体部のみ)                                                                  | IP67相当(カメラ本体部のみ)                                                                  | IP67相当(カメラ本体部のみ)                                                                   | JIS D 0203 準拠                                                                       |
| 動作環境                                                                              | 温度:-30℃～+75℃                                                                      | 温度:-30℃～+70℃                                                                      | 温度:-30℃～+70℃                                                                       | 温度:-30℃～+70℃                                                                        |
| 保存環境                                                                              | 温度:-40℃～+85℃                                                                      | 温度:-40℃～+85℃                                                                      | 温度:-40℃～+85℃                                                                       | 温度:-40℃～+85℃                                                                        |
| 寸法(mm)<br>重量(g)                                                                   | 26.0(W)×26.0(H)×27.8(D)(mm)<br>約30g(ケーブル、ブラケットを除く)                                | 23.0(W)×23.0(H)×25.0(D)(mm)<br>約30g(ケーブル、ブラケットを除く)                                | 23.0(W)×23.0(H)×25.0(D)(mm)<br>約30g(ケーブル、ブラケットを除く)                                 | 28.0(W)×26.0(H)×28.5(D)(mm)<br>約50g(ケーブル、ブラケットを除く)                                  |

●デジタルカメラは国土交通省告示第1346号ドライブレコーダー性能要件に適合しているため、貸切バスでもご使用いただけます。●本製品のドライブレコーダー機能で使用するデジタルカメラは、お客様が使用中のキーレスエントリーユニットや、TV受信機、カーナビゲーション装置のアンテナに影響を与え、受信感度の低下を招くおそれがあります。該当する製品をご使用の際は、販売店にご相談ください。

| 128G              | 撮影モード              | 記録可能時間 | 256G              | 撮影モード              | 記録可能時間 |
|-------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|--------|
| 200万画素<br>(11fps) | デジタルカメラ×1chのみ      | 55時間   | 200万画素<br>(11fps) | デジタルカメラ×1chのみ      | 109時間  |
|                   | アナログカメラ×1ch(10fps) | 49時間   |                   | アナログカメラ×1ch(10fps) | 99時間   |
|                   | アナログカメラ×2ch(10fps) | 45時間   |                   | アナログカメラ×2ch(10fps) | 90時間   |
|                   | アナログカメラ×3ch(10fps) | 41時間   |                   | アナログカメラ×3ch(10fps) | 81時間   |
|                   | アナログカメラ×4ch(10fps) | 38時間   |                   | アナログカメラ×4ch(10fps) | 77時間   |

## 本体仕様

| 項目              | DTS-G10                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名             | DTS-G10                                                                                                                       |
| 型名              | FV710G1DO                                                                                                                     |
| 型式指定番号          | 自 TDII-94                                                                                                                     |
| 入出力<br>インターフェース | 車速センサ、エンジン回転センサ、アナログ入力(温度センサ等)×5、汎用入力×8、ETC通信ポート、RS-232C×3、SDXC対応カードスロット、Bluetooth5.0、共通端子、免許証リーダー、CAN入力、USB、3軸Gセンサ、3軸ジャイロセンサ |
| 対応車速パルス         | 2.0 ～ 25.0パルス                                                                                                                 |
| CPU性能           | 0.134TFLOPS                                                                                                                   |
| 通信機能            | LTE対応通信モジュール内蔵(アンテナ外付け)                                                                                                       |
| GPSレシーバー        | みちびき対応GPSモジュール内蔵(アンテナ外付け)                                                                                                     |
| スピーカー／音声        | PCM音源再生、音声合成、スピーカー搭載                                                                                                          |
| 寸法／重量           | 178(W)×50(H)×147(L)mm、ディスプレイ内蔵1DINサイズ、約1kg                                                                                    |
| 電源              | DC12V／24V                                                                                                                     |
| 動作環境            | 温度:-30℃ ～ +70℃                                                                                                                |
| TVチューナー         | 非搭載                                                                                                                           |
| 液晶表示部           | 4.5インチカラー液晶(880pixel×256pixel)                                                                                                |
| 操作部             | タッチパネル                                                                                                                        |
| マイク             | ステレオマイク内蔵                                                                                                                     |
| 寸法／重量           | 194(W)×19(H)×136(L)mm(突起部除く)約1kg                                                                                              |
| 保存環境            | 温度:-40℃ ～ +85℃                                                                                                                |
| 外部記録メディア        | 映像記録用:SDXCカード256／128GB                                                                                                        |

|                                                                                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ●ご使用になる前に、取扱説明書を十分にお読みいただき、内容をご確認のうえ正しくお使いください。<br>水分や湿気、ほこり、油煙が多い場所への設置は避けてください。火災や故障、感電などを招くおそれがあります。表示されている適切な電源・電圧および環境条件のもとでご使用ください。 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

【販売店】

株式会社 **テレコム**

東京本社 TEL 03-3762-5091

東北支店 TEL 022-344-7189

福岡営業所 TEL 092-408-5115

https://www.telcom-net.co.jp/



株式会社 **トランストロン**

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-15-16

NMF新横浜ビル


TEL:045-900-1443 (平日 9時～17時)

E-mail:tti-jimukyoku@dl.jp.fujitsu.com

https://www.transtron.com/itp/



最新の情報はこちら

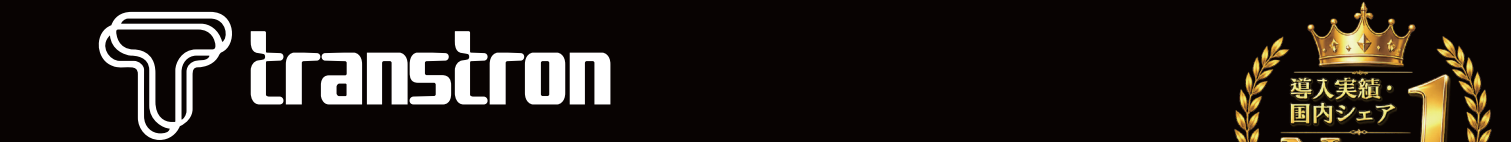


# DTS-G10

ドライバーの操作性を追求した商用車ナビ搭載タッチパネルモデル



- タッチパネル搭載
- 免許証リーダー搭載
- 車格に合った商用車ナビゲーション機能
- 運行指示書連携
- 最大6台のカメラを接続可能



# 「運行管理」「安全管理」「法令順守」を1つのサービスで支援。全国7,700社が導入

**ドライバー** 4.5インチ画面で視認性・操作性に優れ、ドライバーの負担を軽減



◀運転中に連続運転、休憩時間を表示  
ドライバーの法令順守意識向上に



◀GPSによる  
作業自動記録で  
面倒な操作を  
削減



◀運行指示書との  
ナビ連携対応  
車格を考慮した  
ルート案内




◀荷待時間や付帯作  
業、荷物・数量など  
の詳細記録による  
分析・荷主交渉支援


**万全なサポート体制**

## システムイメージ

AIアシスタントとコンタクトセンターがお問合せからトラブルまで対応

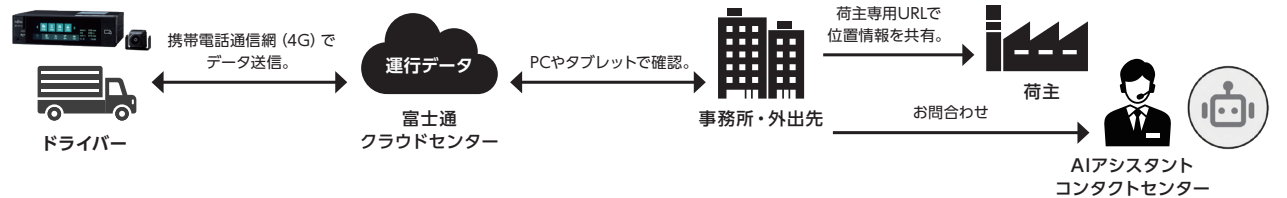


万一車載機が故障しても、機器代・交換作業費ともに無償で交換 ※お客様瑕疵による交換は有料

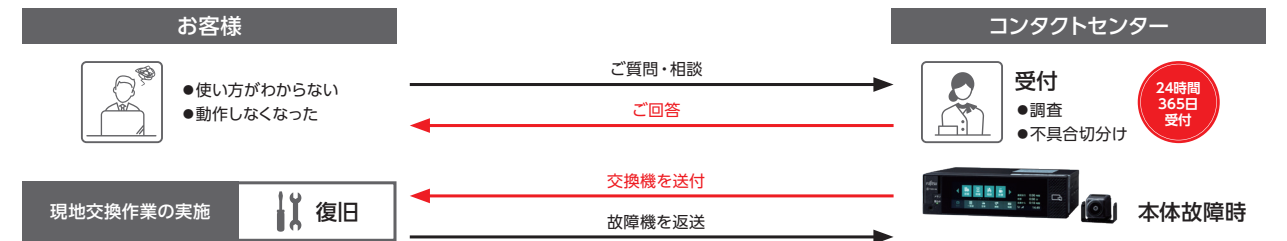


**運行管理者** リアルタイムな動態把握、直感的な操作で日々の業務をサポート



▲動画取得回数無制限  
追加料金なし。  
取得時間もスピーディー

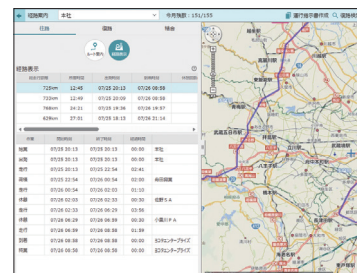

▲運行計画作成を支援  
29万台稼働データから条件に  
合った最適ルートを算出

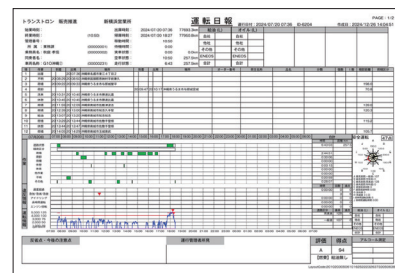

▲AIアシスタントが業務支援  
お問合せ対応や帳票出力を支援し、  
作業負担を軽減


**経営者** 多彩なサービスにより、安全・法令順守、経営を支援



▲デジタコが安全経営を支援  
危険運転・違反などリアルタイム  
に状況確認が可能  
※スマホアプリはAndroidのみ対応



▲運行データを経営資産へ  
経営・安全管理などに運行管理  
データを活用し経営を支援

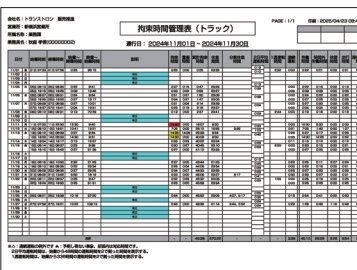

▲労務管理オプション  
2024年問題や法令改正に迅速に  
対応。拘束時間・残業時間を見る  
化し、労務管理業務の効率化とコン  
プライアンスリスクの低減に貢献



▲AI自動・遠隔点呼オプション  
点呼業務を効率化し、  
運行管理体制の強化に貢献

## サービスラインナップ



| 基本サービス           |                |
|------------------|----------------|
| 月額 3,270円/台 (税別) | ドラレコあり<br>ナビあり |
| 月額 2,980円/台 (税別) | ドラレコあり<br>ナビなし |
| 月額 1,980円/台 (税別) | ドラレコなし<br>ナビなし |

- ・初期導入費用、本体費用は別途必要
- ・常に最新の地図、アップデート作業は一切不要
- ・標準で13ヶ月までの運行データを記録
- ・車載機の通信費、サポート費込み


## オプションサービス

| 名称             | 標準価格 (税抜)   |
|----------------|-------------|
| 上位連携オプション      | 月額200円/車両   |
| 労務管理オプション      | 月額200円/車両   |
| 動態1分間オプション     | 月額800円/契約   |
| 音声通話オプション      | 月額1,100円/契約 |
| AI自動・遠隔点呼オプション | 月額450円/契約   |

## 詳細を見る



◀AI自動・遠隔点呼  
オプションを動画で確認



◀さらに詳しく見る  
・帳票サンプル  
・導入事例  
・運送業特化型API連携可能なシステム  
・動作環境