



■ ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢACの主な特徴

測定方式	呼気中アルコール濃度測定
センサー部	燃料電池式センサー
印字、表示単位	mg/L
製品形状タイプ	プリンタ内蔵型本体+ハンディユニット
本体サイズ	奥行 216mm 幅 186mm 高さ 123mm
質量	ALC-miniⅢ 約617g ALC-miniⅢAC 約657g ハンディユニット 約141g
測定範囲(印字、表示)	0.050mg/L~1.000mg/L ※0.050mg/L未満は全て0.000mg/Lと表示されます。
分解能	0.001mg/L
使用環境	+10℃~+40℃(90%RH以下 結露なき事)
保存環境	-10℃~+50℃(90%RH以下 結露なき事)
ウォームアップ時間	約60秒
吹き込み方式	専用マウスピース
測定時間	約10秒(測定値0.000mg/Lの時)
測定表示時間	約3秒(測定値0.000mg/Lの時)
電源	入力 ACアダプタ方式 100V±10%/50~60Hz 出力 DC6.0V 2.8A
消費電力	待機時 約1.5W 動作時 約11W

製品保証期間	1年間(ハンディユニットの校正は除く)
校正	使用開始より12ヶ月、又は測定回数15000回(※)校正は有償
時計精度	平均月差 ±1分(+25℃)
使用電池(内蔵)	CR2032×1個
電池寿命	約5年(使用環境により前後します)
使用ロール紙	サーマル用紙 用紙幅 58mm ロール径最大φ50(約30m)
測定毎のロール紙使用量	約30mm(30mロール紙使用時、約1000測定)
ブザー	測定数値0.050mg/L以上の時警告音が鳴ります。
別売品	専用ロール紙、専用マウスピース、専用アタッチメント、+U

(※)どちらか早く満ちた時点。

■ +U(プラスユー)の主な特徴

製品形状タイプ	ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢAC向け外付けオプション
本体サイズ	奥行 115mm 幅 63mm 高さ 26mm
質量	約89g
使用環境	+10℃~+40℃(90%RH以下 結露なき事)
保存環境	+10℃~+50℃(90%RH以下 結露なき事)
電源	ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢACより供給
消費電力	待機時 約1W 動作時 約6W
製品保証期間	1年間
利用者登録の制限	利用者の登録上限 50名 登録者氏名はカタカナ 11文字まで

ハンディユニット交換は約2秒

アルコール測定のためのセンサー部分であるハンディユニットの校正(有償)を定期的に行うことで、アルコール測定精度を保持します。交換方法はセンサーをご注文頂き、新しいセンサーにケーブルを付け換えるだけです。

- 交換手順 1 校正時期が来たらメーカーへ連絡。4営業日以内に新しいセンサーが届きます。  
※地域によってはお届け日が異なります。
- ケーブルワンタッチで、新しいハンディユニットへの交換が可能となります。
- 取り外したハンディユニットは、弊社までご送付下さい。(送料無料)

⚠️ ご注意

道交法第65条には、「何人も、酒気を帯びて運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品を、酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に意図的に使用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。関係する販売および製造業者は、本製品を利用するとしないうちに問わず、法的に認められない行為や損害事件に対し、一切の責任を負いません。

●本カタログに掲載しております価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●このカタログの内容は2015年10月現在のものです。仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。●写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

# ALC-miniⅢ

Alcohol Recording System for Professional

Photo: ALC-miniⅢAC+U

息を吹いて  
測定値を  
確認

音声ガイド付

測定チケットにID、名前を印字。  
一覧表に記録が残せます。(オプション使用時)

簡単 確実 記録

# 正しい飲酒チェック、 この一台から 始めましょう。

吹き込む、測定する、記録する、の簡単3ステップ飲酒点検。  
オプションにより、エクセル管理や、車内での使用も可能です。



吹き込む



測定する



記録する

## SELECT 1 本体の選択

いずれかをお選びください

1 ALC-mini III  
Alcohol Recording System for Professional

燃料電池センサー チケット出力 音声ガイド



2 ALC-mini III AC  
Alcohol Recording System for Professional

燃料電池センサー チケット出力 音声ガイド 自動カット



## SELECT 2 オプションの選択

いずれかをお選びください

3 Plus EXCEL  
プラスユー

名前ID EXCEL



No.	名前	濃度	時間	ID
0001	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 13:11:31	00001
0002	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 14:29:43	00002
0003	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00003
0004	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00004
0005	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00005
0006	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00006
0007	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00007
0008	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00008
0009	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00009
0010	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00010
0011	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00011
0012	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00012
0013	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00013
0014	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00014
0015	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00015
0016	トウカイ	0.000mg/L	2014/01/24 16:29:44	00016

測定データのエクセル管理が可能※  
※利用者の登録上限50名 登録者氏名はカタカナ11文字まで

4 Car Power アダプター

車両電源



貴社にピッタリの1台が見つかります。

ALC-mini III  
Alcohol Recording System for Professional

燃料電池センサー チケット出力 音声ガイド



ALC-mini III AC  
Alcohol Recording System for Professional

燃料電池センサー チケット出力 音声ガイド 自動カット



ALC-mini III Plus EXCEL  
Alcohol Recording System for Professional

燃料電池センサー チケット出力 音声ガイド

名前ID EXCEL



ALC-mini III AC Plus EXCEL  
Alcohol Recording System for Professional

燃料電池センサー チケット出力 音声ガイド

自動カット 名前ID EXCEL



Car Power アダプター 4

車両電源



## SELECT 3 ロール紙の選択

いずれかをお選びください

5 シールタイプ ロール紙


シール 印字



▲ご注意：2の ALC-mini III AC では使用できません。

6 高保存タイプ ロール紙

高保存 印字

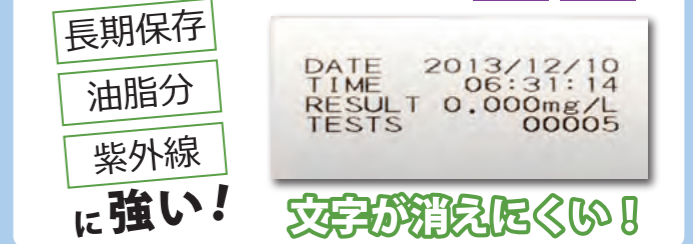

7 専用ロール紙

印字

