KENWOOD

UHFデジタル簡易無線
免許局

UHFデジタル簡易無線機（免許局）

TCP-D261BTE/D261E

NEW 85ch対応モデル

75ch + 10ch ペア（中継用）







多チャンネルでも 高速スキャンで ストレスフリー。

中継器対応で通話エリアを拡大*。

*別売の中継器が必要です。

3B/3C/3D

Bluetooth®
（TCP-D261BTEのみ）

さらに薄く、見やすく、使いやすく進

▶▶▶資格不要、免許申請だけで手軽にパ

チャンネル増波に対応、
高速スキャンでストレスフリー、
さらに中継用チャンネルにも対応。

NEW 85ch対応モデル

75ch + 10chペア（中継用）

制度改正により75チャンネルの利用が可能となりました。
ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでも
ストレスフリーで使用できます。
さらに中継用に新設された10ペアチャンネル※1に対応。
別売の中継器TCB-D239CRを採用すれば
通話エリアが大幅に広がり、山を隔てた山間部、
ビルの立ち並ぶ都市部など、
従来の不感エリアでも通話が可能となります。



携帯に便利なコンパクトデザイン

業界トップクラス※2の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。

薄さ業界トップクラス ※2



UHFデジタル簡易無線機（免許局）
デジタル75ch+中継用10ペアch

TCP-D261BTE

Bluetooth®

TCP-D261E

付属品（ベルトフック）
別売品（アンテナ、充電器、バッテリー）

◀実物大



KRA-23装着時　KRA-27B装着時

化。チャンネル増波に対応しました。

ワフルなコミュニケーションが始められます。

便利なBluetooth®を搭載 (TCP-D261BTEのみ)

TCP-D261BTEはBluetooth®を搭載したことで、PTT付きワイヤレス ヘッドセットKHS-56BTに対応。KHS-56BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使用できます。ケーブルを気にすることなく運用でき、通常約12時間※2の連続使用が可能ですので、一日の使用 にも耐えられます。また、防塵防水性能IP55で水の飛沫がある現場などでも安心して使用できます。

※2:運用条件:送信 5 /受信5/待受90








騒音下でも音声が聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※3 (販売店オプション)

ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで、騒音下でも受信音の高域を強調して聞取りやすくなります。またマスクを着用した状態で、こもってしまった音声にも効果を発揮します。ファンクションキーに設定することで、ワンタッチで切り替えられます。




1台でも2台分働くセカンドPTT機能※4 (販売店オプション)

1つのグループチャンネルをPTTに、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定することができるので、1台で2台持ちしているように使えます。セカンドPTTに中継用チャンネルを設定する事も可能です。



異なるチャンネルへの対応をスムーズにするゾーン設定 (販売店オプション)

エリアごとに使用するチャンネルが異なる場合は、ゾーン切り替えだけで各エリアの設定チャンネルに切り替えることができます。ゾーン設定は最大16エリアまで設定できます。

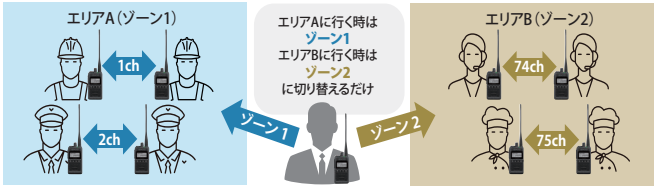

全角 7 文字表示の見やすい液晶表示画面

大きく明瞭な表示画面を採用。表示面積旧モデル※5比率で約2倍の白色バックライトを採用。最大で全角7文字、半角 14 文字が表示可能です。さらに画面上部は多くのアイコンが表示できる2 段表示、画面下部には操作を補助するキーガイドを表示します。



点灯するLEDを7色から選択可能 (販売店オプション)

運用チームや設定ごとにカラーを決めておくことで、簡単、すばやく無線機の識別が可能です。



音声遅延の短縮

送信してから受信するまでの時間を旧モデル※5から約30%短縮。これによりスムーズで的確なコミュニケーションが可能です。

暗転でも目立たない劇場モード搭載 (販売店オプション)

ライブの暗転、夜間イベントに便利。表示画面と送受信LEDの点灯をOFFにします。



過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計

アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。

高温	低温	温度衝撃	太陽光	降雨	高湿
塩水噴霧	粉塵	振動	落下衝撃	上空気圧	

各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。

その他の機能 ●モニター機能 ●送信出力切替 ●キー・ロック機能

販売店オプション

●511通りのUC(ユーザーコード)設定 ●コード32,767通りの秘話機能 ●選択呼び出し機能搭載(グループ/個別/PTT呼出機能) ●自局ID名送信機能 ●ステータス送信機能 ●最大全角7文字のチャンネルネーム変更機能 ●送受別UC設定 ●UC一致・不一致機能 ●電源ON時の起動画面編集機能 ●カスタマイズできる、キー割当て、簡易メニュー、拡張メニュー機能 ●スーパー・ロック機能 ●オート・チャンネル・セレクト種別選択及びカスタマイズ機能※7 ●チャンネル毎のUC/秘話カスタマイズ機能 ●受信信号強度表示機能 ●サイレント・アラーム機能 ●コネクト・アンサー機能 ●音声アナウンス機能 ●VOX機能 ●各種ゾーン設定(チャンネル情報/ホーム・チャンネル/エマージェンシーID/データ通信/待受グループ/プライオリティーチャンネルなど) ●各種操作トーン/着信トーン/LED表示などのカスタマイズ ●ワンタッチステータスコール ●ショート・メッセージ機能 ●複数グループの統括に便利なカスタマイズスキャン運用 ●お客さまの運用に合わせたその他カスタマイズ機能

ケンウッドの簡易無線中継システム「NEXEDGE® CR」に対応。

UHF簡易無線中継器
(免許局)
TCB-D239CR



●省スペースに設置でき、移設も可能
●送信出力5W/1W
●1.71型OLEDディスプレイ採用
●IP経由での遠隔管理に対応

簡易無線中継器(別売)は適切な場所に設置し、設置環境に応じた周辺機器(電源・アンテナ・空中線共用器など)が必要です。詳しくは販売代理店または弊社までお問い合わせ下さい。

※1:規定された20波の周波数による10ペアチャンネル(D1~D10)の設定が可能です。※2:携帯型の液晶付き5Wデジタル簡易無線機(バッテリー「KNB-75LA」装着時)として薄さ28.4mmを実現。(2026年4月現在、当社調べ) ※3:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。 ※4:同時送受信は非対応。 ※5:旧モデルTCP-D251Cとの比較において。 ※6:KNB-75LAのみ。※7:中継用チャンネルによるグループACSおよびデュアルグループACSは非対応です。

仕様

	TCP-D261BTE/D261E	
周波数範囲	許可されたUHF帯	
チャンネル数	75ch（陸上・海上用） 10ペアch（中継用）	
変調方式	デジタル4値FSK（3B/3C/3D）	
電波型式	F1D、F1E	
送信出力	5W/1W	
電源電圧	DC 7.4V ± 10%	
内蔵スピーカー出力	700mW（10%歪）	
使用温度範囲	-20℃～+60℃	
使用時間の目安（Typ値） 電池セーブ ON/OFF	KNB-75LA(7.4V、1820mAh)使用時 約15h/約13h	
	KNB-76L*(7.4V、2200mAh)使用時 約18h/約15h	
	※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90	
外形寸法 （突起物含まず 幅×高さ×奥行mm）:	56×92×28.4(KNB-75LA装着時)	
	56×92×31.8(KNB-76L*装着時)	
外形寸法 （突起物含む 幅×高さ×奥行mm）:	58×111.9×30.3(KNB-75LA装着時)	
	58×111.9×33.7(KNB-76L*装着時)	
質量 アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む	KRA-27B装着時	KRA-23装着時
	246g(KNB-75LA装着時)	242g(KNB-75LA装着時)
	275g(KNB-76L*装着時)	271g(KNB-76L*装着時)
アンテナ端子	SMA-P	
防塵・防水性能	IP54 / 55 / 67 / 68	

*生産完了商品

防塵・防水保護等級について

IEC／JIS規格 電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）

【防塵】外来固形物に対する保護等級	
IP5_	防塵形:タルク粉を1m3当り2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置し所定の動作及び安全性を阻害する浸入がない。
IP6_	粉塵形:上記条件に対して内部に浸入がない。

【防水】水に対する保護等級	
IP_4	いかなる方向の水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
IP_5	防噴流形:内径6.3mmのノズルにより全方向に毎分12.5ℓの噴流水を3分間放水しても有害な影響を及ぼさない。
IP_7	防浸形:水面下1m、30分間沈めても無線機に有害な影響を及ぼさない。
IP_8	水中形:水中下1m、2時間沈めても無線機に有害な影響を及ぼさない。

●本製品は設計段階において該当する防塵/防水性能の試験をおこない、その性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません。防水素材は経年劣化するため、防塵・防水性能が維持できる期間は通常の使用状態（端子カバーまたは当社指定のスピーカーマイクロホン/イヤホン付きクリップマイクロホン/ヘッドセット、アンテナ、リチウムイオンバッテリー）で2年です。●保証期間2年（本体のみ）。付属品やオプションの保証期間はそれぞれ異なります。●本製品の防水性能は真水環境にてのみ性能を保証しております。塩水がかかる環境でのご使用は無線機器の腐食の原因になり、防水性能の保証はできません。

オプション



リチウムイオン
バッテリー
（1820mAh）
KNB-75LA



ローパワー
出力(1W)で
ご使用ください。

バッテリーケース
（アルカリ単4電池
×6本、防水）
KBP-9



6連結対応充電器
（急速充電対応、ACアダプター別売）
※従来品のKSC-45LCR(4連結対応)とは連結できません。
KSC-49LCR



KSC-49LCRと
KSC-45LSLの
組み合わせ例



KSC-49LCR充電台用
ACアダプター
（充電台6台使用可）
KSC-45LSL



シングル急速充電器
（ACアダプター付き）
KSC-47L



充電ポケット
KSC-52PC



6連充電台
（急速充電対応、
ACコード付き）
KSC-526

※KSC-526に充電ポケットは付属しておりません。6連急速充電器として使用するためにはKSC-52PCが6個必要です。



ワイヤレスヘッドセット
Bluetooth®対応、
IP55
KHS-56BT



スピーカーマイクロホン
（IP55/67防水対応、PFキー、
φ2.5イヤホンジャック付き）
KMC-55



イヤホン付きクリップマイクロホン
セカンドPTT対応、
イヤーハンガー付き、
マイク感度調整付き、
φ2.5イヤホンジャック
EMC-16



イヤホン付きクリップマイクロホン
イヤーハンガー付き、
マイク感度調整付き、
φ2.5イヤホンジャック
EMC-15



イヤホン
（スピーカーマイクロホン用）
φ2.5プラグケーブル長さ50cm
イヤーハンガー付き
KEP-6



イヤホン付き
クリップマイクロホン
インナーイヤータイプ
（ライトユース）
EMC-13



イヤホン付き
クリップマイクロホン
耳掛けタイプ
（ライトユース）
EMC-14



ヘッドセット耳掛けタイプ
（ライトユース）
<ハンズフリー(VOX対応)>
KHS-37



UHFヘリカルショート
アンテナ（80mm）
KRA-23



UHFホイップアンテナ
（149.7mm）
KRA-27B



ハードケース
下部常時開タイプ
（装着充電可能KSC-49LCR/47L使用時）
KLH-203



ハードケース
下部ホック止タイプ
（装着充電可能KSC-49LCR/47L使用時）
KLH-210



ショルダーベルト
KSB-1



ベルトフック
（35mm幅ベルト対応）
KBH-20
（付属品と同等）



ベルトフック
（50mm幅ベルト対応）
KBH-21

※Bluetooth®は2.4GHzの周波数を使用しています。周囲の環境や電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音が途切れたり、通信距離が短くなる場合があります。
※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社JVCケンウッドは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

●本カタログの内容は2026年4月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●直射日光が当たる車内に放置することはお避けください。●NEXEDGE®は株式会社JVCケンウッドの登録商標です。●VOX運用時はマイク部分を口元に近づけたりVOX感度を調整してお使いください。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか
●電源コードが傷んでいる。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
●内部に水や異物が入った。

ご使用中止
お買い上げの販売店へご相談ください。

安全に関するご注意

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
● 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

■このカタログについてのお問い合わせ

株式会社JVCケンウッド
国内無線システム営業部
TEL 045−443−3070

【販売店】
株式会社テレコム
https://www.telcom-net.co.jp/

東京本社 TEL 03-3762-5091
東北支店 TEL 022-344-7189
福岡営業所 TEL 092-408-5115

株式会社 JVCケンウッド 〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.com

MAA-PD2612604 2026年4月作成