YAESU
Radio for Professionals

YAESU CONNECT Lite

混信回避機能 YAESU CONNECT Lite 搭載モデル

携帯型 2W デジタル トランシーバー

SRD580 シリーズ

Bluetooth　デジタル97チャンネル 陸上82ch 上空15ch　3R3S3T3U登録局

RoHS 対応　2W 出力　資格不要　3年 [本体] 保証　技適取得

飛びが違う 2W送信出力

ヤエス コネクト ライトで混信をシャットアウト





実物大

SRD580
SRD580-BT Bluetooth

SRD585
SRD585-BT Bluetooth

シンプルキーモデル **SRD580**

フロントキー付モデル **SRD585**

パッケージ付属品 (SRD580シリーズ/SRD585シリーズ共通)

2280mAh リチウムイオンバッテリー (SBR-53LI)、USB Type-C ケーブル (SCU-65)

YAESU CONNECT® Lite

チームワークの輪が拡がる YAESU CONNECT Lite

ヤエス コネクト ライト で混信をシャットアウト
最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート

混信回避機能で混信をシャットアウト、デュアルチャンネルモニター

スタッフ以外からの混信を受けると瞬時にバックアップチャンネルへ移動して混信を回避、スタッフ間の連絡に影響がありません（特許出願中）

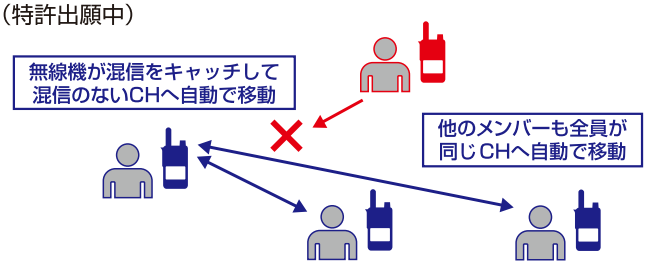

必要な時はマージ機能で簡単に全員通話ができるグループモード（特許）

普段はグループごとに連絡を取り合い、必要な時に簡単にグループの垣根を取り払い全てのスタッフが情報を共有することができるマージ機能で柔軟な運用
最大6グループまで設定可能

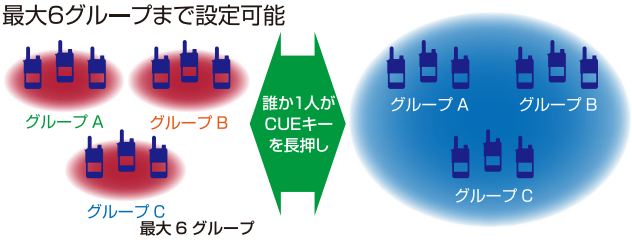

カバー範囲が拡がる 2W 送信出力

特定小電力無線機で届かなかった場所でも通話が可能

● 通信距離の目安



※通信距離は、周りの建物その他の条件によって異なります。

ワンクリックハンズフリー機能（特許）

通話を始める時にアクセスキー（PTTキー）を一度押せば、そのまま音声に反応して送信状態を保持します。周りが騒がしいところではアクセスキー（PTTキー）を押し続けることで確実に通話を行うことができます

コンパクト、軽量ボディに小型アンテナを採用、キーの少ないシンプル操作で抜群の操作性

ストロークのある大型送信キー、音量調整は使いやすい独立ボリュームノブを採用

エリアリサーチ機能であらかじめ混信が少ないチャンネルを自動選択

使用する前にエリアのチャンネル使用状況をモニターして混信の少ないチャンネルを見つけます

最長 13 時間の長時間運用※1 を実現する大容量 2280mAh のリチウムイオン電池、USB TYPE-C 充電対応

新開発オートロック機能付イヤーピースジャック

プラグを差し込むだけで確実にプラグをロックするので、動きのある業務でも安心

その他の特長

接客中でも声を出さずにスタッフ全員に合図を送るキュー機能

専用キーを送信キーの下に配置、対面で話しをしながらでも確実にスタッフに合図を送ることができます

通話の開始、終了時に送信側、受信側の両方でビープ音が鳴る通話ビープ機能で確実な通話をすることができます

上空用チャンネル 15ch を実装

クラス最大 1200mW の高音質、大音量
騒がしい屋外などでも相手の声が聞き取りやすく確実な通話を可能にします

IP67※2 対応の優れた防塵防水性能　振動、衝撃に対しても MIL-STD-810H 規格※3 に準拠した堅牢ボディ

ブルートゥース対応機種ではケーブルが邪魔にならないハンズフリー運用



SSM-BT20

※1 送信出力2W、送信5：受信5：待受け90の割合による運用時（ノーマルモード、バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth機能オフ）
※2 防塵性：IP6X（耐塵形）粉塵の侵入から完全に保護されている
防水性：IPX7（防水形）真水／静水に水深1mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない

※3 MIL-STD-810H：アメリカ国防総省が調達する物資に対して、過酷な環境条件などに耐えることを試験し信頼性と耐久性を確認するために定められている品質基準





携帯型 2W デジタル トランシーバー

SRD580 シリーズ









● SRD585-BTは、4色のカラーより選ぶことができます

フロントキー付モデル Bluetooth 搭載仕様
SRD585-BT

- 混信回避機能 YAESUコネクトLite で混信をシャットアウト
- スタッフ全員に連絡も可能なマージ機能付き最大6グループまで対応のグループモード
- 2W送信出力　広い通話範囲を確保
- 大型送信キーの採用、ボリュームノブによる音量調整、シンプル操作で抜群の操作性
- クラス最大1200mW大音量、騒音の中でも確実な連絡を保証
- IP67※2対応の優れた防塵防水性能　振動、衝撃に強い堅牢ボディ
- Bluetooth搭載仕様　SRD580-BT / SRD585-BT





アクセサリー

ブルートゥース アクセサリー / スピーカーマイク

ブルートゥース スピーカーマイク
SSM-BT30 新製品
10,780円（税込）
- CUEキー付
- ワンクリックハンズフリー対応
- 高音質スピーカー内蔵
- 回転式クリップ
- USB Type-C 充電
- SRD580-BT/SRD585-BTに対応
- φ3.5mm イヤホン端子付
  イヤホン（L型Φ3.5mm 4P プラグ）
  PSZ100シリーズ、EP301/EP302/EP401/EP501シリーズに対応



約W42×H52×D17mm
約51gの小型・軽量ボディ
（クリップ含まず）

ブルートゥース ヘッドセット
SSM-BT20
4,730円（税込）
- イヤーフック付属
- USB Type-C 充電
- SRD580-BT/
  SRD585-BTに対応



防水小型スピーカーマイク
SSM-31A 新製品 （2026年8月 発売予定）
7,480円（税込）
- CUEキー付
- ワンクリックハンズフリー対応
- L型Φ3.5mmプラグ
- 回転式クリップ
- IP57※4
- φ3.5mm イヤホン端子付
  イヤホン（L型Φ3.5mm 4P プラグ）
  PSZ100シリーズ、EP301/EP302/EP401/EP501
  シリーズに対応



防水ヘビーデューティー スピーカーマイク
SSM-29A
14,850円（税込）
- L型Φ3.5mmプラグ
- 回転式クリップ
- IP57※4



SSM-29A用 イヤホン
SEP-10A（約1m）
SEP-10AS（約50cm）
3,080円（税込）



ヤエス コネクト対応 タイピンマイク（L型Φ3.5mm 4Pプラグ） （送受信の切り替えはタイピンマイクで行います）

イヤホン一体型 タイピンマイク
L型Φ3.5mm 4Pプラグ　マイクコード：約75cm　イヤホンコード：約50cm

耳掛け付きオープンイヤー型（ラージ）
ストレートコード（黒） 新製品 （2026年7月 発売予定）
SMEPC-103
3,740円（税込）
- CUEキー付
- ワンクリックハンズフリー対応
- 回転式クリップ



耳掛け付きインイヤーオープン型（スモール）
ストレートコード（黒） 新製品 （2026年7月 発売予定）
SMEPC-102
3,740円（税込）
- CUEキー付
- ワンクリックハンズフリー対応
- 回転式クリップ



イヤホン交換型 タイピンマイク
L型Φ3.5mm 4Pプラグ
マイクコード：約75cm
イヤホンコード：約50cm

耳掛け付きカナル型
イヤホン：より対線（黒）、マイク：ストレートコード（黒）
EK-516W
- CUEキー付
- ワンクリックハンズフリー対応
- 回転式クリップ

交換用イヤホン部品番号：YSR0087403



イヤホン（L型Φ3.5mm 4Pプラグ） （送受信の切り替えは本体で行います）

PSZ技術（NTT特許技術）を搭載した音漏れ最小限 オープンイヤー イヤホン
- レストラン、ホテルなど室内での接客業務に最適
- 耳をふさがないオープンイヤーだから装着したまま対面のお客様の声や周りの音を自然に聞くことができる
- 周囲への音漏れを抑えるNTT特許技術PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）採用、接客中でもスタッフとの通話を聞かれることがなく接客業務に最適
- 小型軽量で耳への圧迫感もなく軽くて快適な装着感

カールコードタイプ イヤホン 約45cm 伸長時 約70cm

PSZ耳掛け付き オープンイヤー イヤホン
カールコード（黒）
PSZ100-R 右耳用
2,970円（税込）
新製品



PSZ耳掛け付き オープンイヤー イヤホン
カールコード（黒）
PSZ100-L 左耳用
2,970円（税込）
新製品



カールコードタイプ イヤホン 約50cm 伸長時 約80cm
選べる8種類のイヤホンタイプ　**2,310円**（税込）

耳掛け付きオープンイヤー型（ラージ） カールコード（黒） **EP302 OAHL-L3.5C50B** カールコード（グレー） **EP302 OAHL-L3.5C50G**	インイヤーオープン型 カールコード（黒） **EP401 IEO-L3.5C50B** カールコード（グレー） **EP401 IEO-L3.5C50G**
耳掛け付きインイヤーオープン型（スモール） カールコード（黒） **EP301 OAHS-L3.5C50B** カールコード（グレー） **EP301 OAHS-L3.5C50G**	カナル型 カールコード（黒） **EP501 IEF-L3.5C50B** カールコード（グレー） **EP501 IEF-L3.5C50G**

ストレートコードタイプ イヤホン 約65cm
選べる4種類のイヤホンタイプ　**1,870円**（税込）

耳掛け付きオープンイヤー型（ラージ） ストレートコード（黒） **EP302 OAHL-L3.5S65B**	インイヤーオープン型 ストレートコード（黒） **EP401 IEO-L3.5S65B**
耳掛け付きインイヤーオープン型（スモール） ストレートコード（黒） **EP301 OAHS-L3.5S65B**	カナル型 ストレートコード（黒） **EP501 IEF-L3.5S65B**

より対線タイプ イヤホン 約65cm
選べる4種類のイヤホンタイプ　**2,310円**（税込）

耳掛け付きオープンイヤー型（ラージ） より対線（黒） **EP302 OAHL-L3.5T65B**	インイヤーオープン型 より対線（黒） **EP401 IEO-L3.5T65B**
耳掛け付きインイヤーオープン型（スモール） より対線（黒） **EP301 OAHS-L3.5T65B**	カナル型 より対線（黒） **EP501 IEF-L3.5T65B**

ヘッドセット（セカンダリPTT付ケーブルを使用して本体に接続します）

工事ヘルメット用ヘッドセット
SSM-61H



インターコム型ヘッドセット
SSM-68H
7,590円（税込）



＋

セカンダリPTT付ケーブル 約75cm
SCU-68
3,850円（税込）
- CUEキー付
- 回転式クリップ



ソフトケース / ベルトクリップ

ソフトケース
SHC-52
4,950円（税込）
新製品



ベルトクリップ
CS2781101
2,200円（税込）
- ベルト幅：約50mm
- 付属品と同等



バッテリー / 充電器 / ACアダプタ / DCアダプタ

SBR-53LI専用6スロット 充電スリーブ
SBH-62
17,600円（税込）



- ACアダプタSAD-52Aが必要
- 最大6個のSBR-53LI（単体）を充電

リチウムイオンバッテリー
SBR-53LI
(2280mAh)
6,600円（税込）
- 付属品と同等



USB Type-C ケーブル
SCU-65
660円（税込）
- ケーブル長：約1m
- SAD-36Aまたは市販のUSB Type-C 充電器が必要
- 付属品と同等



デスクトップ 充電スリーブ
SBH-61
4,400円（税込）
- ACアダプタまたはDCアダプタが必要
- 最大6連結（SAD-52A使用時）または最大4連結（SDD-20使用時）に対応



ACアダプタ
SAD-36A
1,100円（税込）
- USB Type-C
- SCU-65を使ってSRD580シリーズの本体に接続して充電
- 充電時間：約3時間



ACアダプタ
SAD-52A
6,380円（税込）
- SBH-61を6連結して最大6台のSRD580シリーズを充電
- SBH-62に接続して最大6個のSBR-53LIを充電
- 充電時間：約3時間



ACアダプタ
SAD-35A
1,100円（税込）



- SBH-61に接続して1台のSRD580シリーズを充電
- 充電時間：約3時間

シガープラグ付きDCアダプタ
SDD-20
1,650円（税込）
- DC12V/DC24V対応
- SBH-61を4連結して最大4台のSRD580シリーズを充電
- 充電時間：約3時間



主な仕様

送受信周波数	デジタル簡易無線登録局（6.25kHz 間隔、82 波） 351.03125MHz ～ 351.10000MHz、 351.20000MHz ～ 351.63125MHz 上空用チャンネル（6.25kHz 間隔、15 波） 351.10625MHz ～ 351.19375MHz
電波形式	F1C/F1D/F1E/F1F
変調方式	4 値 FSK
通信方式	単信プレストーク式
送信出力	2W※ / 1W / 0.5W ※上空用チャンネルでは最大 1W になります
電池持続時間※3	約 13 時間（ノーマルモード）
受信感度	-6dBuV 以下（BER=1% 時）
低周波出力	1200mW 以上（内蔵スピーカー 4Ω、10%歪時） 500mW 以上（外部マイクスピーカー 8Ω、10%歪時）
動作温度範囲	-20℃～ +60℃
定格電圧	DC3.7V±10%
本体寸法	約 W48mm × H89mm × D25mm（突起物含まず）
本体重量	約 148g (SBR-53LI、固定式アンテナを含む)

- このカタログに掲載のすべての商品の価格はメーカー希望小売価格です
- 本機のアンテナは固定式のため、他のアンテナに交換することや外部アンテナを接続することはできません
- 無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください

※4 防塵性：IP5X（防塵形）動作に影響をおよぼす以上の粉塵が内部に入らない
防水性：IPX7（防浸形）真水/静水に水深1mの位置で30分間没しても機器の動作に影響をおよぼさない

YAESU
Radio for Professionals
八重洲無線株式会社
〒140-0013　東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポートD館
TEL：03-6404-6525
営業所：札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡
https://connect.yaesu.com/

【販売店】
株式会社 テレコム
https://www.telcom-net.co.jp/
東京本社　TEL 03-3762-5091
東北支店　TEL 022-344-7189
福岡営業所　TEL 092-408-5115

●このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。 ●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
●Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。
●印刷の関係上、製品の色等は実際のものと多少異なることがあります。 ●カタログの記載内容は、2026年7月現在のものです。

2026.0700Y(J)　YSR0088072
VEGETABLE OIL INK